エントランスライト EK-29型用灯具 取扱説明書

保管用

お客様へ **お買い上げありがとうございます。**
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■ 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■ ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。
必ず守る

⚠ 注意

■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
必ず守る

■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
接触禁止

■ ランプ交換・お手入れの際は、壁スイッチをオフにする
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

使用上のご注意

●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

●ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
ナショナル製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
●白熱ランプは使用できません。
●ランプの交換方法は裏面の「各部のなまえと取り付けかた」の手順 **4**、**5**、**6** を参照してください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50／60Hz共用	6W	D10形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17） （ランプ定格消費電力8W）

この紙は再生紙を使用しています。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、
火災·感電·落下によるけがのおそれがあります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 器具を改造したり、部品交換をしない
火災・感電・落下のおそれがあります。

■ 指定以外の場所に取り付けない
火災·感電·落下によるけがのおそれがあります。

禁止	**●浴室などの湿気の多い場所** **●振動や衝撃の多い場所**

●この器具は防雨型、ポール取付専用です。

■ 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災·感電のおそれがあります。

⚠注意

■ 温度の高くなるものの近くに取り付けない
ガス機器やその排気筒の近くに取り付けないでください。
火災の原因となることがあります。

■ 調光器と組みあわせて使用しない
調光機能付壁スイッチなどの調光器と組みあわせて使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

各部のなまえと取り付けかた

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。

1 ポールを建てる

ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。
必ずご参照ください。

2 口出線に 電源線を接続する

●電源線は、ケーブルのシース部を電源線押さえでしっかり固定してください。
ケーブルの押さえ量はケーブル外径の1／4程度としてください。
押さえ込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
●口出線との接続はスリーブなどにより確実に行い、防水テーピングを施してください。（内線規程（JEAC8001−2000）1335−7〜9に準ずる）
●接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 本体取付ネジ（2本）で 本体をポールに取り付ける

線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

4 枠取付ネジ（2本）をゆるめて、枠を取り外し グローブを取り外す

5 ランプを取り付ける

6 グローブ、枠を取り付ける

●グローブパッキンが取り付いていることを確認してから
グローブを取り付ける。
●ツマミネジ（2本）で枠を取り付ける。
●ツマミネジ（2本）は均等に締め付けてください。

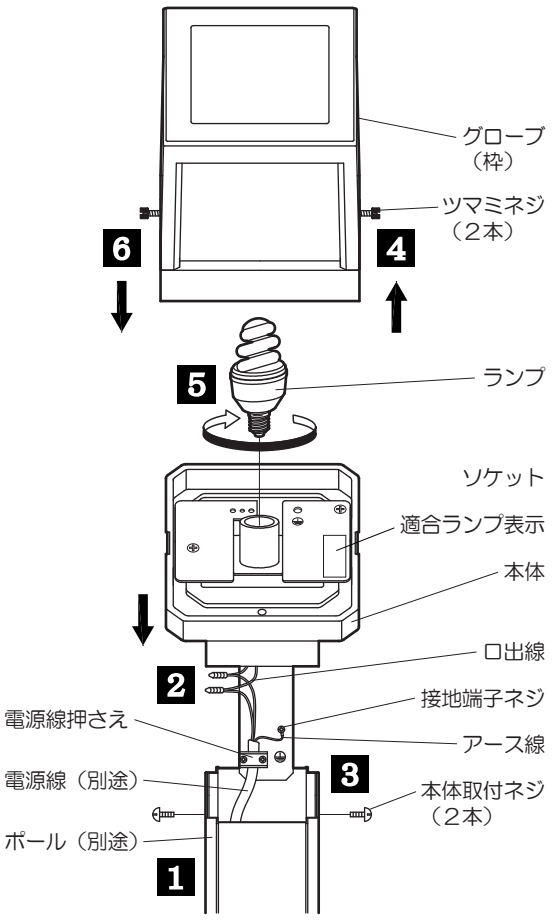

取説コード
Z006

1999-01A
200506B_1009

東洋エクステリア株式会社